


tubi metallici flessibili - alberi flessibili
 OMMC ITALFLEX S.r.l.
 Via Pian di Rocco 22 - 16042 CARASCO (GE) - Italy
 Tel. +39 0185.350231 - Fax +39 0185.351240
 sales@ommcitalflex.com - www.ommcitalflex.com

ART.ZDXF

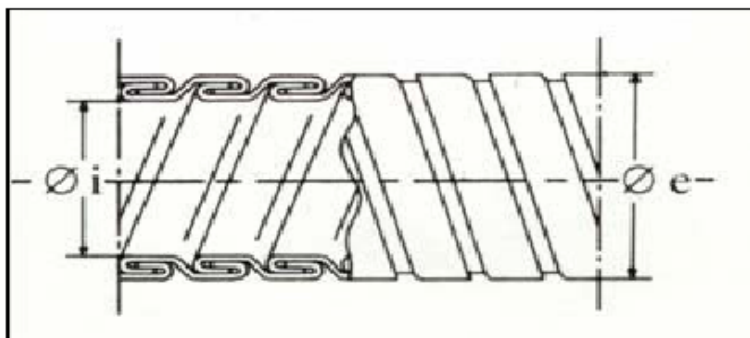

**Guaina a doppia aggraffatura in acciaio
 inox AISI 304-316 per protezione
 cavi elettrici, strumentazioni di bordo
 telefonia, fibre ottiche**

TEMPERATURA DI LAVORO: 600 GRADI

codice	diametro interno	diametro esterno	passo max.	passo min.	raggio di curvatura	peso al metro KG.
ZDX10004	4	6	2,55	2	21	0,06
ZDX10004S500	4	6	2,55	2	21	0,06
ZDX1000405	4,5	6,5	2,55	2	23	0,06
ZDX10005	5	7	2,55	2	25	0,07
ZDX10005S400	5	7	2,55	2	25	0,07
ZDX10005B	5	7,4	3,5	2,5	19	0,09
ZDX10005BS400	5	7,4	3,5	2,5	19	0,09
ZDX10005450775	5,45	7,85	3,5	2,5	20	0,09
ZDX10006	6	8,4	3,5	2,5	22	0,10
ZDX10006S250	6	8,4	3,5	2,5	22	0,10
ZDX100608	6	8	2,55	2	29	0,08
ZDX100608S250	6	8	2,55	2	29	0,08
ZDX1000609	6	9	3,5	2,8	34	0,10
ZDX1000609S200	6	9	3,5	2,8	34	0,10
ZDX10007	7	9,4	3,5	2,5	25	0,11
ZDX10007S150	7	9,4	3,5	2,5	25	0,11
ZDX1000709	7	9	2,55	2	33	0,09
ZDX1000709S150	7	9	2,55	2	33	0,09
ZDX10007010	7	10	3,5	2,8	38	0,12
ZDX10007010S150	7	10	3,5	2,8	38	0,12
ZDX10008	8	11	3,5	2,8	43	0,13
ZDX10008S150	8	11	3,5	2,8	43	0,13
ZDX10008010S150	8	10	2,55	2	37	0,10
ZDX10009	9	12	3,5	2,8	47	0,15

ZDX10010	10	13	5,53	3,94	34	0,15
ZDX10012	12	15	5,53	3,94	40	0,18
ZDX10013	13	16	5,53	3,94	43	0,19
ZDX10014	14	17	5,53	3,94	46	0,21
ZDX10015	15	18,6	6,9	5,1	56	0,22
ZDX1001505	15,5	19,1	6,9	5,1	58	0,23
ZDX10016	16	19,6	6,9	5,1	59	0,24
ZDX10018	18	21,6	6,9	5,1	66	0,26
ZDXF10020	20	23,6	6,9	5,1	73	0,29
ZDXF1002005	20,5	24,1	6,9	5,1	74	0,30
ZDXF10022	22	25,6	6,9	5,1	79	0,32
ZDXF10025	25	28,6	6,9	5,1	89	0,36
ZDXF1002605	26,5	29,1	6,9	5,1	93	0,37
ZDXF10032	32	36,5	8,1	6,05	118	0,62
ZDXF10033	33	37,5	8,1	6,05	122	0,64
ZDXF10035	35	39,5	8,1	6,05	129	0,68
ZDXF10040	40	44,5	8,1	6,05	146	0,77
ZDXF1005005	50,5	55	8,1	6,05	182	0,96

AISI 316

ZDX40004	4	6	2,55	2	21	0,06
ZDX40004S500	4	6	2,55	2	21	0,06
ZDX40005	5	7	2,55	2	25	0,07
ZDX40005S400	5	7	2,55	2	25	0,07
ZDX40006	6	8,4	2,55	2	30	0,08
ZDX40007	7	9,4	2,55	2	34	0,09