


tubi metallici flessibili - alberi flessibili  
 OMMC ITALFLEX S.r.l.  
 Via Pian di Rocco 22 - 16042 CARASCO (GE) - Italy  
 Tel. +39 0185.350231 - Fax +39 0185.351240  
 sales@ommcitalflex.com - www.ommcitalflex.com

## ART. ZS

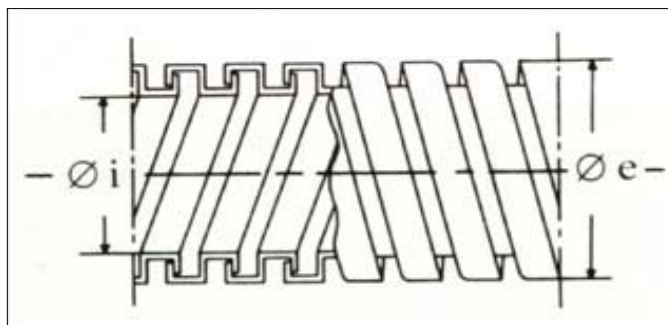

**Guaina flessibile a semplice aggraffatura in acciaio zincato a caldo, senza guarnizione, per protezione cavi elettrici e altri conduttori**

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 250 GRADI**

codice	diametro interno	diametro esterno	passo max.	passo min.	raggio di curvatura	peso al metro
ZS0004	4	6	2,6	2	19	0,06
ZS0004S500	4	6	2,6	2	19	0,06
ZS0005	5	7	2,6	2	23	0,07
ZS0005S400	5	7	2,6	2	23	0,07
ZS0006	6	8	3,7	2,2	14	0,06
ZS0006S350	6	8	3,7	2,2	14	0,06
ZS0007	7	9	3,7	2,2	16	0,07
ZS0008	8	10,5	4,75	2,63	16	0,07
ZS0008S200	8	10,5	4,75	2,63	16	0,07
ZS0008S50	8	10,5	4,75	2,63	16	0,07
ZS000805	8,5	11	4,75	2,63	17	0,08
ZS0009	9	11,5	4,75	2,63	18	0,08
ZS0009S150	9	11,5	4,75	2,63	18	0,08
ZS0009S30	9	11,5	4,75	2,63	18	0,08
ZS0010	10	13	5,45	2,9	19	0,10
ZS0010S140	10	13	5,45	2,9	19	0,10
ZS0010S30	10	13	5,45	2,9	19	0,10
ZS0011	11	14	5,45	2,9	20	0,11
ZS0011S30	11	14	5,45	2,9	20	0,11
ZS0011S120	11	14	5,45	2,9	20	0,11
ZS001108	11,8	14,8	5,45	2,9	22	0,12
ZS0012	12	15	5,45	2,9	22	0,12
ZS0012S120	12	15	5,45	2,9	22	0,12
ZS0012S30	12	15	5,45	2,9	22	0,12
ZS0013	13	16	5,45	2,9	24	0,13
ZS0013S30	13	16	5,45	2,9	24	0,13
ZS0014	14	17	5,45	2,9	25	0,14
ZS0014S30	14	17	5,45	2,9	25	0,14

ZS0015	15	18	5,45	2,9	27	0,15
ZS001505	15,5	18,5	5,45	2,9	28	0,15
ZS001505S30	15,5	18,5	5,45	2,9	28	0,15
ZS0016	16	19	5,45	2,9	29	0,16
ZS0016S30	16	19	5,45	2,9	29	0,16
ZS0017	17	20	5,45	2,9	30	0,17
ZS0018	18	21,5	6,95	3,53	30	0,21
ZS0018S30	18	21,5	6,95	3,53	30	0,21
ZS0020	20	23,5	6,95	3,53	33	0,23
ZS002005	20,5	24	6,95	3,53	34	0,24
ZS002005S30	20,5	24	6,95	3,53	34	0,24
ZS0021	21	24,5	6,95	3,53	35	0,24
ZS0023	23	26,5	6,95	3,53	38	0,26
ZS0023S30	23	26,5	6,95	3,53	38	0,26
ZS0025	25	28,5	6,95	3,53	41	0,28
ZS0025S30	25	28,5	6,95	3,53	41	0,28
ZS002605	26,5	30	6,95	3,53	43	0,30
ZS0028	28	31,5	6,95	3,53	45	0,31
ZS0028S30	28	31,5	6,95	3,53	45	0,31
ZS0029	29	32,5	6,95	3,53	47	0,33
ZS0030	30	33,5	6,95	3,53	49	0,34
ZS0030S30	30	33,5	6,95	3,53	49	0,34
ZS0033	33	37,3	9	6,70	120	0,43
ZS0035	35	39,3	9	6,70	127	0,45
ZS0037	37	41,3	9	6,70	134	0,48
ZS0037S30	37	41,3	9	6,70	134	0,48
ZS0040	40	44,3	9	6,70	144	0,52
ZS0040S30	40	44,3	9	6,70	144	0,52
ZS0045	45	49,3	9	6,70	161	0,58
ZS0048	48	52,3	9	6,70	171	0,61
ZS0050	50	54,3	9	6,70	178	0,64
ZS005005	50,5	54,8	9	6,70	180	0,64
ZS0052	52	56,3	9	6,70	185	0,66