


Tubo muy flexible en acero zincado caliente UNI 10346:2009
doble engatillado para protección mecánica de cables
eléctricos telefónicos instrumentos de borde fibras ópticas
y blindajes EMC

Type DOU double overlap, unpacked – EN ISO 15465:2005

CLASIFICACIÓN	UNI CEI EN 61386
Resistencia a la compresión	4
Resistencia a los choques	4
Temperatura mínima -40 °C	5
Temperatura máxima +250 °C	6
Curvatura	muy flexible
Características eléctricas	Continuidad eléctrica y blindaje EMC
Protección IP según CEI EN 60529	IP40
Resistencia a la corrosión	Media
Resistencia a la tracción Ø 40 mm	4
Resistencia a la tracción Ø 45 ÷ Ø 300	5
Propagación llama	No
Resistencia con carga suspendida	Variable dependiendo del diámetro (3 - 5)
RoHS - REACH	Si
Material	Acero Zincado DX 51D / Z100
Hecho en Italia	Si



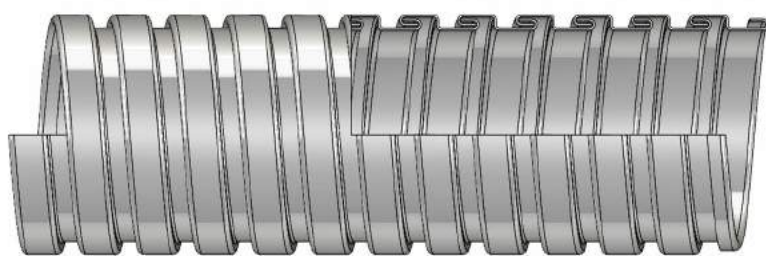

sales@ommcitalflex.com



CÓDIGO	Ø int. mm	Ø Ext. mm	Perfil	Radio mm	Peso Kg/m
ZDF010	10,0	13,0	DOU	34	0,15
ZDF012	12,0	15,0	DOU	40	0,18
ZDF013	13,0	16,0	DOU	43	0,19
ZDF01505	15,5	18,5	DOU	57	0,23
ZDF018	18,0	21,0	DOU	65	0,26
ZDF02005	20,5	23,5	DOU	74	0,30
ZDF024	24,0	27,0	DOU	85	0,34
ZDF025	25,0	28,0	DOU	88	0,35
ZDF02605	26,5	29,5	DOU	93	0,37
ZDF028	28,0	31,0	DOU	98	0,39
ZDF030	30,0	33,0	DOU	105	0,42
ZDF032	32,0	35,6	DOU	101	0,51
ZDF033	33,0	36,6	DOU	104	0,52
ZDF035	35,0	38,6	DOU	110	0,55
ZDF038	38,0	41,6	DOU	119	0,60
ZDF040	40,0	43,6	DOU	125	0,63
ZDF04605	46,5	50,1	DOU	145	0,72
ZDF049	49,0	52,6	DOU	152	0,76
ZDF05005	50,5	54,1	DOU	157	0,78
ZDF060	60,0	65,0	DOU	240	1,62
ZDF063	63,0	68,0	DOU	251	1,70
ZDF065	65,0	70,0	DOU	259	1,75
ZDF065P	65,0	70,0	DOU	259	1,75
ZDF075	75,0	80,0	DOU	297	2,01
ZDF075P	75,0	80,0	DOU	297	2,01
ZDF077	77,0	82,0	DOU	305	2,06
ZDF100	100,0	105,0	DOU	393	2,66
ZDF100P	100,0	105,0	DOU	393	2,66
ZDF102	102,0	107,0	DOU	401	2,71

El tubo muy flexible se puede pedir: [1] en caja [2] en rollos a medida [3] cortado a medida [4] cortado y terminado con conexiones