


Tubo flexible en acero inoxidable doble engatillado para protección mecánica de cables eléctricos y descarga gas

*Type DOU double overlap, unpacked – EN ISO 15465:2004*

| CLASIFICACIÓN                          | UNI CEI EN 61386                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Resistencia a la compresión            | 5                                         |
| Resistencia a los choques              | 5                                         |
| Temperatura mínima -40 °C              | 5                                         |
| Temperatura máxima +600 °C             | 6                                         |
| Curvatura                              | Flexible con mantenimiento de la posición |
| Características eléctricas             | Continuidad eléctrica                     |
| Protección IP según CEI EN 60529       | IP40                                      |
| Resistencia a la corrosión             | Alta                                      |
| Resistencia a la tracción Ø 40 mm      | 4                                         |
| Resistencia a la tracción Ø 45 ÷ Ø 300 | 5                                         |
| Propagación llama                      | No                                        |
| Resistencia con carga suspendida       | Variable dependiendo del diámetro (3 - 5) |
| RoHS - REACH                           | Si                                        |
| Material                               | Acero INOX AISI 304 - 316L - 309          |
| Hecho en Italia                        | Si                                        |

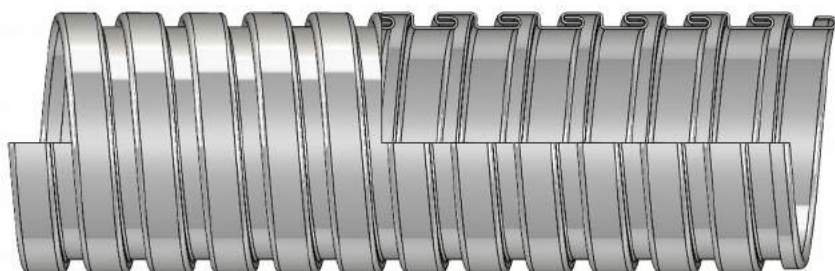

# ficha técnica ZDX

OMMC ITALFLEX Srl  
Via Pian di Rocco, 22  
16042 CARASCO (GE) - ITALY  
Tel. +39 0185 350231 | Fax +39 0185 351240



sales@ommcitalflex.com



| CODIGO   | Ø int. mm | Ø ext. mm | Profil | Radio mm | Peso Kg/m |
|----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| ZDX10015 | 15        | 18        | DOU    | 55       | 0,22      |
| ZDX10020 | 20        | 24,8      | DOU    | 70       | 0,50      |
| ZDX10025 | 25        | 29,8      | DOU    | 86       | 0,62      |
| ZDX10028 | 28        | 32,8      | DOU    | 95       | 0,68      |
| ZDX10030 | 30        | 34,4      | DOU    | 101      | 0,73      |
| ZDX10032 | 32        | 36,8      | DOU    | 108      | 0,77      |
| ZDX10035 | 35        | 40        | DOU    | 144      | 0,97      |
| ZDX10038 | 38        | 43        | DOU    | 155      | 1,05      |
| ZDX10040 | 40        | 45        | DOU    | 163      | 1,10      |
| ZDX10042 | 42        | 47        | DOU    | 171      | 1,15      |
| ZDX10045 | 45        | 50        | DOU    | 182      | 1,23      |
| ZDX10048 | 48        | 53        | DOU    | 194      | 1,31      |
| ZDX10050 | 50        | 55        | DOU    | 201      | 1,36      |
| ZDX10055 | 55        | 60        | DOU    | 221      | 1,49      |
| ZDX10060 | 60        | 65        | DOU    | 240      | 1,62      |
| ZDX10062 | 62        | 67        | DOU    | 247      | 1,67      |
| ZDX10065 | 65        | 70        | DOU    | 259      | 1,75      |
| ZDX10070 | 70        | 75        | DOU    | 278      | 1,88      |
| ZDX10075 | 75        | 80        | DOU    | 297      | 2,01      |
| ZDX10080 | 80        | 85        | DOU    | 316      | 2,14      |
| ZDX10085 | 85        | 90        | DOU    | 336      | 2,27      |
| ZDX10090 | 90        | 95        | DOU    | 355      | 2,40      |
| ZDX10095 | 95        | 100       | DOU    | 374      | 2,53      |
| ZDX10100 | 100       | 105       | DOU    | 393      | 2,66      |
| ZDX10105 | 105       | 110       | DOU    | 412      | 2,79      |
| ZDX10110 | 110       | 115       | DOU    | 431      | 2,92      |
| ZDX10115 | 115       | 120       | DOU    | 451      | 3,05      |
| ZDX10120 | 120       | 125       | DOU    | 470      | 3,17      |
| ZDX10125 | 125       | 130       | DOU    | 489      | 3,30      |
| ZDX10130 | 130       | 135       | DOU    | 508      | 3,43      |
| ZDX10135 | 135       | 140       | DOU    | 527      | 3,56      |
| ZDX10140 | 140       | 145       | DOU    | 546      | 3,69      |
| ZDX10145 | 145       | 150       | DOU    | 566      | 3,82      |
| ZDX10150 | 150       | 155       | DOU    | 585      | 3,95      |
| ZDX10160 | 160       | 165       | DOU    | 696      | 5,43      |
| ZDX10170 | 170       | 175       | DOU    | 739      | 5,76      |
| ZDX10180 | 180       | 185       | DOU    | 782      | 6,10      |
| ZDX10200 | 200       | 205       | DOU    | 867      | 6,76      |
| ZDX10220 | 220       | 225       | DOU    | 952      | 7,43      |
| ZDX10250 | 250       | 255       | DOU    | 1081     | 8,43      |
| ZDX10275 | 275       | 280       | DOU    | 1188     | 9,27      |
| ZDX10300 | 300       | 307       | DOU    | 1300     | 10,14     |

El tubo flexible se puede pedir: [1] en rollos a medida [2] cortado a medida [3] cortado y terminado con conexiones

OMMC ITALFLEX Srl | [www.ommcitalflex.com](http://www.ommcitalflex.com)