


Tuyaux flexibles à section polygonale en acier galvanisé interlocked pour la protection mécanique du câblage électrique, des décharges gazeuses, du transport de granulés et du blindage CEM

Profil type DOU double overlap, unpacked – ISO 15465:2004


CLASSEMENT	EN 61386
Résistance à la compression	4
Résistance au choc	4
Température minimum -40 °C	5
Température maximum +250 °C	6
Courbement	flexible avec conservation de la position
Caractéristiques électriques	Continuité électrique et blindage EMC
Protection IP suivant EN 60529	IP40
Résistance à la corrosion	Moyenne
Résistance à la traction du Ø 60 ÷ Ø 130	5
Propagation flamme	Pas de propagation
Suspended load capacity	Variable suivant le diamètre Ø (3 - 5)
RoHS - REACH	Oui
Materiel	Acier Zingue DX 51D / Z100
Fabriqué en Italie	Oui

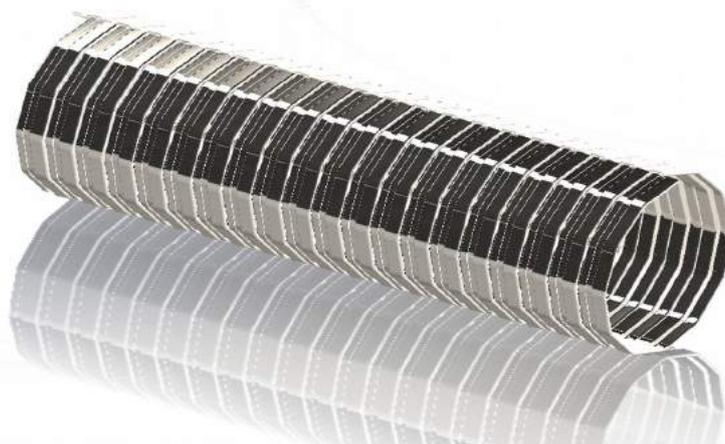

# PLG Fiche technique

OMMC ITALFLEX Srl  
Via Pian di Rocco, 22  
16042 CARASCO (GE) - ITALY  
Tel. +39 0185 350231 | Fax +39 0185 351240

CODE	Ø int. mm	Ø ext. mm	Dimensions hors tout mm	Rayon mm	Poid Kg/m
PLG60	60	65	66,16	240	1,22
PLG70	70	75	76,16	297	1,41
PLG80	80	85	85,91	316	1,60
PLG90	90	95	95,91	355	1,80
PLG100	100	105	105,91	393	1,99
PLG110	110	115	115,91	431	2,19
PLG120	120	125	125,91	470	2,38
PLG130	130	135	135,91	508	2,58

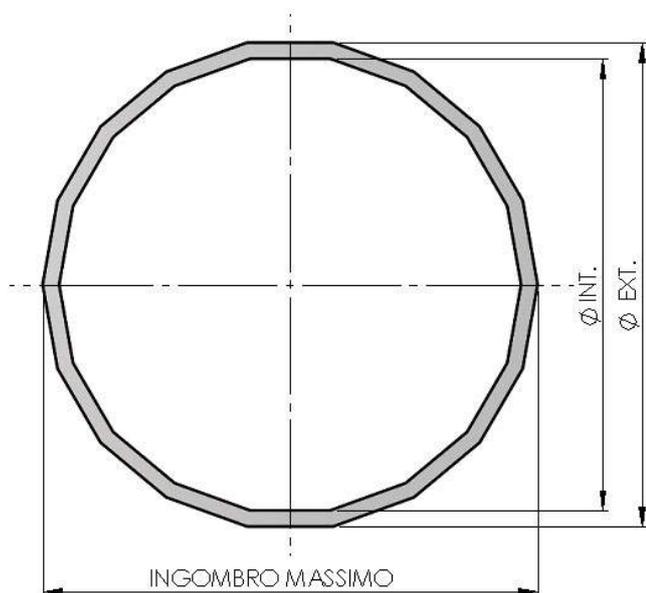

PLG Packaging : [1] rouleaux sur mesure [2] coupés à la longueur sur mesure [3] coupés à l'aide de raccords assemblés