


Tuyau flexible en acier zingué à chaud UNI 10346:2009 double agrafage pour protection mécanique cables électriques échappement gaz et blindages EMC

Type DOU double overlap, unpacked – UNI EN ISO 15465:2005

CLASSEMENT	UNI CEI EN 61386
Résistance à la compression	4
Résistance au choc	4
Température minimum -40 °C	5
Température maximum +250 °C	6
Courbement	flexible avec conservation de la position
Caractéristiques électriques	Continuité électrique et blindage EMC
Protection IP suivant CEI EN 60529	IP40
Résistance à la corrosion	Moyenne
Résistance à la traction jusqu'à Ø 40 mm	4
Résistance à la traction Ø 45 ÷ Ø 300	5
Propagation flamme	Pas de propagation
Résistance au charge suspendu	Variable suivant le diamètre Ø (3 - 5)
RoHS - REACH	Oui
Materiel	Acier Zingue DX 51D / Z100
Fabriqué en Italie	Oui



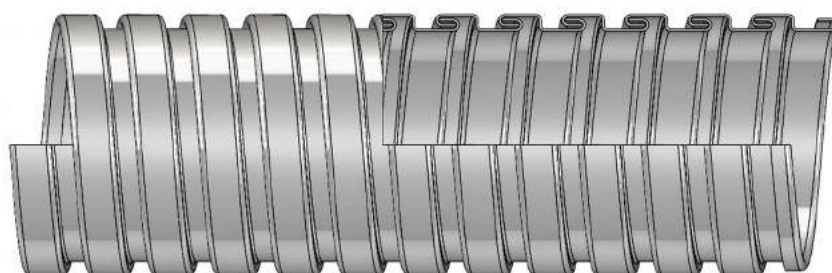

CODE	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Profil	Rayon mm	Poid Kg/m
ZD0015	15	18	DOU	55	0,22
ZD0018	18	21	DOU	65	0,26
ZD0020	20	25	DOU	70	0,51
ZD0022	22	27	DOU	77	0,55
ZD0025	25	30	DOU	86	0,62
ZD0028	28	33	DOU	95	0,69
ZD0030	30	35	DOU	102	0,73
ZD0032	32	37	DOU	108	0,78
ZD0032B	32	37	DOU	108	0,97
ZD0035	35	40	DOU	117	0,84
ZD0038	38	43	DOU	127	0,91
ZD0040	40	45	DOU	163	1,10
ZD0040B	40	45	DOU	163	1,38
ZD0042	42	47	DOU	171	1,15
ZD0045	45	50	DOU	182	1,23
ZD0045B	45	50	DOU	182	1,54
ZD0048	48	53	DOU	194	1,31
ZD0050	50	55	DOU	201	1,36
ZD0055	55	60	DOU	221	1,49
ZD0060	60	65	DOU	240	1,62
ZD0065	65	70	DOU	259	1,75
ZD0070	70	75	DOU	278	1,88
ZD0075	75	80	DOU	297	2,01
ZD0080	80	85	DOU	316	2,14
ZD0085	85	90	DOU	336	2,27
ZD0090	90	95	DOU	355	2,40
ZD0095	95	100	DOU	374	2,53
ZD0100	100	105	DOU	393	2,66
ZD0105	105	110	DOU	412	2,79
ZD0110	110	115	DOU	431	2,92
ZD0115	115	120	DOU	451	3,05
ZD0120	120	125	DOU	470	3,17
ZD0125	125	130	DOU	489	3,30
ZD0130	130	135	DOU	508	3,43
ZD0135	135	140	DOU	527	3,56
ZD0140	140	145	DOU	546	3,69
ZD0145	145	150	DOU	566	3,82
ZD0150	150	155	DOU	585	3,95
ZD0160	160	165	DOU	696	5,43
ZD0170	170	175	DOU	739	5,76
ZD0180	180	185	DOU	782	6,10
ZD0200	200	205	DOU	867	6,76
ZD0250	250	255	DOU	1081	8,43
ZD0275	275	280	DOU	1188	9,27
ZD0300	300	307	DOU	1300	10,14

sales@ommcitalflex.com

Le tuyau peut être demandé: [1] en rouleaux à métrage défini [2] coupé à mesure définie [3] coupé et complété avec raccords