


Tuyau flexible en acier zingué à chaud UNI 10346:2009 à double agrafage pour moyens pressions, passage bitume et liquides en général

Type DOP double overlap packed hose ISO 15465:2004

CLASSEMENT	UNI CEI EN 61386
Résistance à la compression	4
Résistance au choc	4
Température minimum -40 °C	5
Température maximum +300 °C	6
Courbement	flexible avec conservation de la position
Caractéristiques électriques	Continuité électrique et blindage EMC
Protection IP suivant CEI EN 60529	IP67
Résistance à la corrosion	medium
Résistance à la traction jusqu'à Ø 40 mm	4
Résistance à la traction Ø 45 ÷ Ø 300	5
Propagation flamme	Pas de propagation
Résistance au charge suspendu	Variable suivant le diamètre Ø (3 - 5)
RoHS - REACH	Oui
Materiel	Acier Zingue DX 51D / Z100
Fabriqué en Italie	Oui



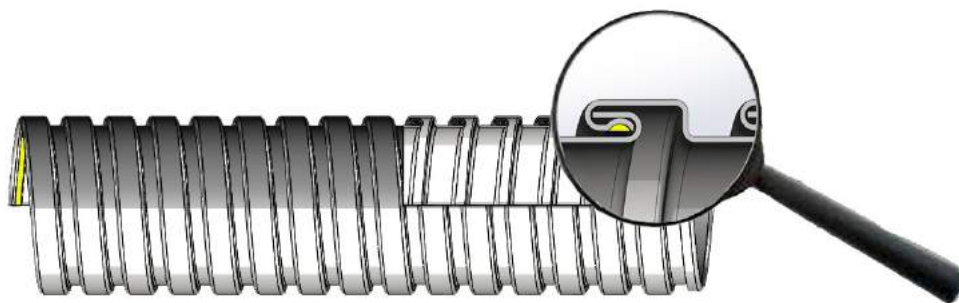

sales@ommcitalflex.com



CODE	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Profil	Rayon mm	Poid Kg/m	Pression Bar
ZPDI015	15	20	DOP	55	0,4	30
ZPDI020	20	25	DOP	70	0,52	30
ZPDI025	25	30	DOP	86	0,63	30
ZPDI030	30	35	DOP	129	0,86	25
ZPDI032	32	37	DOP	137	0,91	25
ZPDI035	35	40	DOP	149	0,99	25
ZPDI040	40	45	DOP	169	1,13	20
ZPDI045	45	50	DOP	189	1,27	20
ZPDI050	50	55	DOP	209	1,4	18
ZPDI055	55	60	DOP	229	1,53	18
ZPDI060	60	65	DOP	307	2,12	14
ZPDI065	65	70	DOP	332	2,29	14
ZPDI070	70	75	DOP	356	2,46	14
ZPDI075	75	80	DOP	381	2,63	12
ZPDI080	80	85	DOP	405	2,79	12
ZPDI085	85	90	DOP	430	2,96	10
ZPDI090	90	95	DOP	454	3,13	10
ZPDI095	95	100	DOP	479	3,3	8
ZPDI100	100	105	DOP	503	3,47	8
ZPDI110	110	115	DOP	553	3,81	7
ZPDI115	115	120	DOP	577	3,98	7
ZPDI120	120	125	DOP	602	4,15	7
ZPDI125	125	130	DOP	626	4,32	6
ZPDI130	130	135	DOP	651	4,49	6
ZPDI140	140	145	DOP	691	4,97	5
ZPDI150	150	155	DOP	740	5,31	5
ZPDI160	160	165	DOP	788	5,66	3
ZPDI180	180	185	DOP	885	6,36	3
ZPDI200	200	205	DOP	982	7,06	3
ZPDI250	250	255	DOP	1225	8,8	2

Le tuyau peut être demandé: [1] en rouleaux à métrage défini [2] coupé à mesure définie
[3] coupé et complété avec raccords