


Tube flessibile in acciaio inox a doppia aggraffatura per protezione meccanica cavi elettrici, scarico gas e convogliamento

Tipo DOU double overlap, unpacked – UNI EN ISO 15465:2005

CLASSIFICAZIONE	UNI CEI EN 61386
Resistenza alla compressione	5
Resistenza all'urto	5
Temperatura minima -40 °C	5
Temperatura massima +600 °C	6
Curvatura	Flessibile con mantenimento di posizione
Caratteristiche elettriche	Continuità elettrica
Protezione IP secondo CEI EN 60529	IP40
Resistenza alla corrosione	Alta
Resistenza alla trazione fino a Ø 40 mm	4
Resistenza alla trazione Ø 45 ÷ Ø 300	5
Propagazione fiamma	Non propagante
Resistenza al carico sospeso	Variabile in funzione del Ø (3 - 5)
RoHS - REACH	Si
Materiale	Acciaio INOX AISI 304-316L-309 UNI 10088-1
Made un ITALY	Si

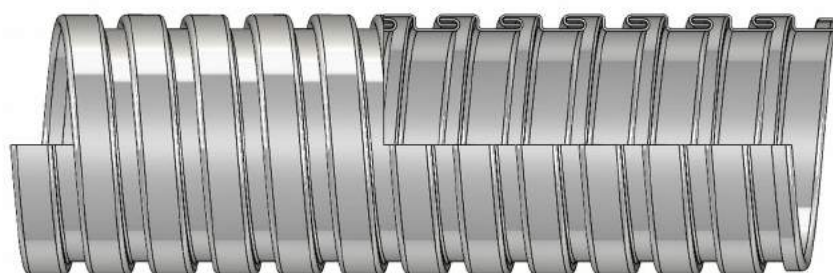

scheda tecnica ZDX

OMMC ITALFLEX Srl
Via Pian di Rocco, 22
16042 CARASCO (GE) - ITALY
Tel. +39 0185 350231 | Fax +39 0185 351240



sales@ommcitalflex.com



CODICE	Ø int. mm	Ø est. mm	Profilo	Raggio mm	Peso Kg/m
ZDX10015	15	18	DOU	55	0,22
ZDX10020	20	24,8	DOU	70	0,50
ZDX10025	25	29,8	DOU	86	0,62
ZDX10028	28	32,8	DOU	95	0,68
ZDX10030	30	34,4	DOU	101	0,73
ZDX10032	32	36,8	DOU	108	0,77
ZDX10035	35	40	DOU	144	0,97
ZDX10038	38	43	DOU	155	1,05
ZDX10040	40	45	DOU	163	1,10
ZDX10042	42	47	DOU	171	1,15
ZDX10045	45	50	DOU	182	1,23
ZDX10048	48	53	DOU	194	1,31
ZDX10050	50	55	DOU	201	1,36
ZDX10055	55	60	DOU	221	1,49
ZDX10060	60	65	DOU	240	1,62
ZDX10062	62	67	DOU	247	1,67
ZDX10065	65	70	DOU	259	1,75
ZDX10070	70	75	DOU	278	1,88
ZDX10075	75	80	DOU	297	2,01
ZDX10080	80	85	DOU	316	2,14
ZDX10085	85	90	DOU	336	2,27
ZDX10090	90	95	DOU	355	2,40
ZDX10095	95	100	DOU	374	2,53
ZDX10100	100	105	DOU	393	2,66
ZDX10105	105	110	DOU	412	2,79
ZDX10110	110	115	DOU	431	2,92
ZDX10115	115	120	DOU	451	3,05
ZDX10120	120	125	DOU	470	3,17
ZDX10125	125	130	DOU	489	3,30
ZDX10130	130	135	DOU	508	3,43
ZDX10135	135	140	DOU	527	3,56
ZDX10140	140	145	DOU	546	3,69
ZDX10145	145	150	DOU	566	3,82
ZDX10150	150	155	DOU	585	3,95
ZDX10160	160	165	DOU	696	5,43
ZDX10170	170	175	DOU	739	5,76
ZDX10180	180	185	DOU	782	6,10
ZDX10200	200	205	DOU	867	6,76
ZDX10220	220	225	DOU	952	7,43
ZDX10250	250	255	DOU	1081	8,43
ZDX10275	275	280	DOU	1188	9,27
ZDX10300	300	307	DOU	1300	10,14

Tubo fornibile: [1] in matassa a metratura [2] tagliata a misura [3] tagliata con raccordi assemblati