

tubi metallici flessibili - alberi flessibili


OMMC ITALFLEX S.r.l.

Via Pian di Rocco 22 - 16042 CARASCO (GE) - Italy

Tel. +39 0185.350231 - Fax +39 0185.351240

sales@ommcitalflex.com - www.ommcitalflex.com

ART. ZSX

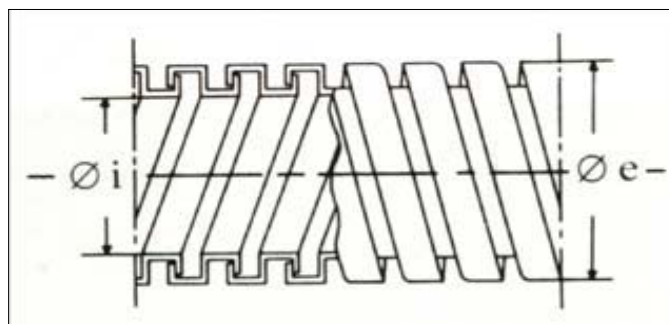

Guaina flessibile a semplice aggraffatura in acciaio Inox AISI 304 a richiesta 316L, per protezione e rivestimento cavi elettrici, telefonici, strumentazioni di bordo, fibre ottiche, ecc.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 600 GRADI

codice	diametro interno	diametro esterno	passo max.	passo min.	raggio di curvatura	peso al metro
ZSX-OF004	4	5,7	2,35	1,19	14	0,035
ZSX1003	3	5	2,6	2	8	0,030
ZSX1003S500	3	5	2,6	2	8	0,030
ZSX1004	4	6	3,4	2	13	0,036
ZSX1004S500	4	6	3,4	2	13	0,036
ZSX1005	5	7	3,4	2	18	0,043
ZSX1005S400	5	7	3,4	2	18	0,043
ZSX1006	6	8	3,4	2	25	0,050
ZSX1006S350	6	8	3,4	2	25	0,050
ZSX1007	7	9	3,4	2	32	0,058
ZSX1007S300	7	9	3,4	2	32	0,058
ZSX1008	8	10	3,4	2	41	0,065
ZSX1008S200	8	10	3,4	2	41	0,065
ZSX1010S125	10	13	5,45	2,9	44	0,103
ZSX1012S100	12	15	5,45	2,9	61	0,121
ZSX1012	12	15	5,45	2,9	61	0,121
AISI 316						
ZSX2004S500	4	6	3,4	2	13	0,036
ZSX2005	5	7	3,4	2	18	0,043
ZSX2005S400	5	7	3,4	2	18	0,043
ZSX2006	6	8	3,4	2	25	0,050
ZSX2006S350	6	8	3,4	2	25	0,050