


tubi metallici flessibili - alberi flessibili
 OMMC ITALFLEX S.r.l.
 Via Pian di Rocco 22 - 16042 CARASCO (GE) - Italy
 Tel. +39 0185.350231 - Fax +39 0185.351240
 sales@ommcitalflex.com - www.ommcitalflex.com

ART. ZPDIX

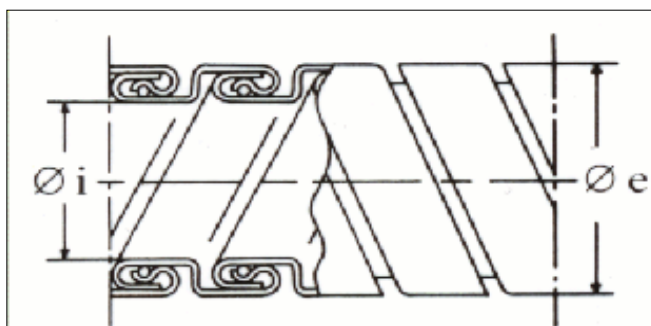

Tubo a doppia aggraffatura in acciaio inox AISI 304 per medie pressioni (es passaggio bitumi e liquidi in genere)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 350 GRADI

Codice	diametro interno	diametro esterno	passo max.	passo min.	raggio di curvatura	peso al metro	pressione di esercizio KG/CM2
ZPDIX020	20	25	8,7	6,3	70	0,52	30
ZPDIX023	23	28	8,7	6,3	80	0,59	25
ZPDIX025	25	30	8,7	6,3	86	0,63	25
ZPDIX030	30	35	9,4	8,7	420	0,69	25
ZPDIX032	32	37	9,4	8,7	446	0,73	25
ZPDIX035	35	40	9,4	8,7	485	0,80	25
ZPDIX040	40	45	9,4	8,7	549	1,13	20
ZPDIX045	45	50	9,4	8,7	614	1,27	20
ZPDIX050	50	55	9,4	8,7	679	1,40	18
ZPDIX055	55	60	9,4	8,7	743	1,53	18
ZPDIX060	60	65	9,4	8,7	808	1,66	14
ZPDIX065	65	70	9,4	8,7	873	1,80	14
ZPDIX070	70	75	9,4	8,7	937	1,93	14
ZPDIX075	75	80	9,4	8,7	1002	2,06	12
ZPDIX080	80	85	9,4	8,7	1067	2,20	12
ZPDIX085	85	90	9,4	8,7	1131	2,33	10
ZPDIX090	90	95	9,4	8,7	1196	2,46	10
ZPDIX095	95	100	9,4	8,7	1261	2,60	8
ZPDIX100	100	105	9,4	8,7	1325	2,73	8
ZPDIX110	110	115	9,4	8,7	1454	3,00	7
ZPDIX115	115	120	9,4	8,7	1519	3,13	7
ZPDIX120	120	125	9,4	8,7	1584	3,26	7
ZPDIX125	125	130	9,4	8,7	1648	3,40	6
ZPDIX130	130	135	9,4	8,7	1713	3,53	6
ZPDIX150	150	155	10,7	8,7	740	5,31	5
ZPDIX200	200	205	10,7	8,7	982	7,06	3
ZPDIX250	250	255	10,7	8,7	1225	8,80	2