


tubi metallici flessibili - alberi flessibili  
 OMMC ITALFLEX S.r.l.  
 Via Pian di Rocco 22 - 16042 CARASCO (GE) - Italy  
 Tel. +39 0185.350231 - Fax +39 0185.351240  
 sales@ommcitalflex.com - www.ommcitalflex.com

**Tubo flessibile a semplice aggraffatura, con  
 guarnizione in EVC per medie e basse pressioni -  
 impianti di aspirazione e convogliamento aria  
 calda e fredda**

ART. ZSP

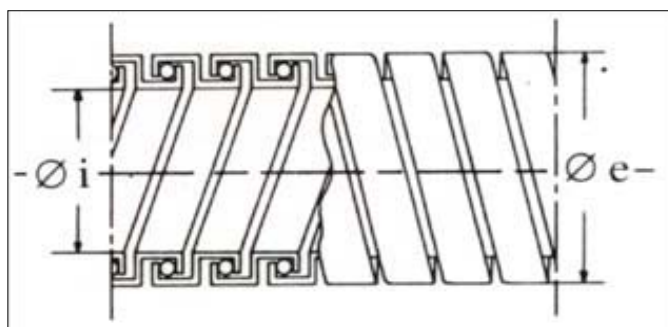

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 100 GRADI**

Codice	diametro interno	diametro esterno	passo max.	passo min.	raggio di curvatura	peso al metro
ZSP028A	28	32,6	8,7	6,6	110	0,422
ZSP030	30	35	8,25	6	103	0,498
ZSP040	40	45	8,25	6	135	0,652
ZSP040A	40	44,6	8,7	6,6	154	0,615
ZSP042A	42	46,6	8,7	6,6	161	0,644
ZSP045	45	50	9	6,6	154	0,966
ZSP050	50	55	9	6,6	171	1,068
ZSP055	55	60	9	6,6	187	1,170
ZSP060	60	65	9	6,6	203	1,272
ZSP070	70	75	12,4	8,5	194	1,300
ZSP075	75	80	12,4	8,5	208	1,389
ZSP080	80	85	12,4	8,5	221	1,479
ZSP085	85	90	12,4	8,5	234	1,569
ZSP090	90	95	12,4	8,5	248	1,658
ZSP095	95	100	12,4	8,5	261	1,748
ZSP100	100	105	11,4	8,7	382	2,439
ZSP110	110	115	11,4	8,7	419	2,677
ZSP120	120	125	11,4	8,7	456	2,915
ZSP125	125	130	11,4	8,7	475	3,034
ZSP130	130	135	11,4	8,7	493	3,153
ZSP140	140	145	11,4	8,7	530	3,391
ZSP150	150	155	11,4	8,7	568	3,629
ZSP160	160	165	11,4	9	691	4,565
ZSP180	180	185	11,4	9	776	5,127
ZSP200	200	205	11,4	9	861	5,689
ZSP250	250	255	11,4	9	1073	7,094
ZSP275	275	280	11,4	9	1179	7,796