


tubi metallici flessibili - alberi flessibili
 OMMC ITALFLEX S.r.l.
 Via Pian di Rocco 22 - 16042 CARASCO (GE) - Italy
 Tel. +39 0185.350231 - Fax +39 0185.351240
 sales@ommcitalflex.com - www.ommcitalflex.com

ART. ZDF

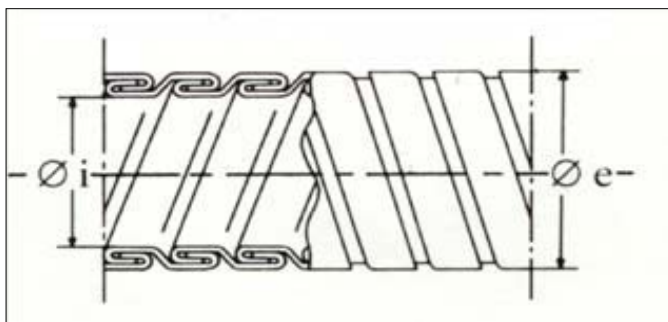

Guaina flessibile a doppia aggraffatura in acciaio zincato a caldo, per protezione e rivestimento cavi elettrici, telefonici, strumentazione e fibre ottiche

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 250 GRADI

codice	diametro interno	diametro esterno	passo max.	passo min.	raggio di curvatura	peso al metro
ZDF010	10	13	5,53	3,94	34	0,15
ZDF012	12	15	5,53	3,94	40	0,18
ZDF013	13	16	5,53	3,94	43	0,19
ZDF01505	15,5	18,5	6,9	5,1	57	0,23
ZDF018	18	21	6,9	5,1	65	0,26
ZDF02005	20,5	24,1	6,9	5,1	74	0,30
ZDF024	24	27	6,9	5,1	85	0,34
ZDF025	25	28	6,9	5,1	88	0,35
ZDF02605	26,5	29,5	6,9	5,1	93	0,37
ZDF028	28	31	6,9	5,1	98	0,39
ZDF030	30	33	6,9	5,1	105	0,42
ZDF032	32	35,6	7,35	5,25	101	0,51
ZDF033	33	36,6	7,35	5,25	104	0,52
ZDF035	35	38,6	7,35	5,25	110	0,55
ZDF038	38	41,6	7,35	5,25	119	0,60
ZDF040	40	43,6	7,35	5,25	125	0,63
ZDF04605	46,5	50,1	7,35	5,25	145	0,72
ZDF049	49	52,6	7,35	5,25	152	0,76
ZDF05005	50,5	54,1	7,35	5,25	157	0,78
ZDF060	60	65	9,45	7,27	240	1,62
ZDF063	63	68	9,45	7,27	251	1,70
ZDF065	65	70	9,45	7,27	259	1,75
ZDF065P	65	70	9,45	7,27	259	1,75
ZDF075	75	80	9,45	7,27	297	2,01
ZDF075P	75	80	9,45	7,27	297	2,01
ZDF077	77	82	9,45	7,27	305	2,06
ZDF100	100	105	9,45	7,27	393	2,66
ZDF100P	100	105	9,45	7,27	393	2,66
ZDF102	102	107	9,45	7,27	401	2,71