

tubi metallici flessibili - alberi flessibili


OMMC ITALFLEX S.r.l.

Via Pian di Rocco 22 - 16042 CARASCO (GE) - Italy

Tel. +39 0185.350231 - Fax +39 0185.351240

sales@ommcitalflex.com - www.ommcitalflex.com

ART. ZDX

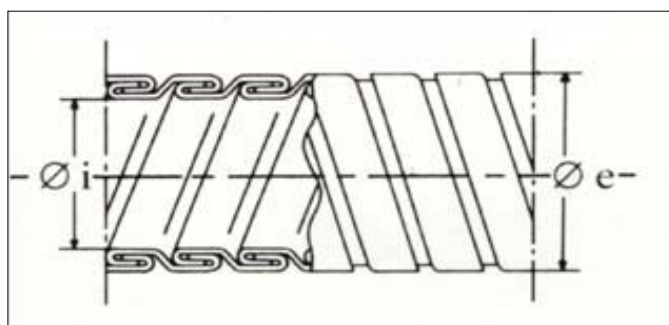

Tubo flessibile doppia aggraffatura in acciaio inox AISI 304 per protezione meccanica cavi elettrici, scarico gas e convogliamento.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 600 GRADI

codice	diametro interno	diametro esterno	passo max.	passo min.	raggio di curvatura	peso al metro
ZDX10015	15	18	6,9	5,1	55	0,22
ZDX10020	20	24,8	8,7	6,3	70	0,50
ZDX10025	25	29,8	8,7	6,3	86	0,62
ZDX10028	28	32,8	8,7	6,3	95	0,68
ZDX10030	30	34,8	8,7	6,3	101	0,73
ZDX10032	32	36,8	8,7	6,3	108	0,77
ZDX10035	35	40	9,45	7,27	144	0,97
ZDX10038	38	43	9,45	7,27	155	1,05
ZDX10040	40	45	9,45	7,27	163	1,10
ZDX10042	42	47	9,45	7,27	171	1,15
ZDX10045	45	50	9,45	7,27	182	1,23
ZDX10048	48	53	9,45	7,27	194	1,31
ZDX10050	50	55	9,45	7,27	201	1,36
ZDX10055	55	60	9,45	7,27	221	1,49
ZDX10060	60	65	9,45	7,27	240	1,62
ZDX10062	62	67	9,45	7,27	247	1,67
ZDX10065	65	70	9,45	7,27	259	1,75
ZDX10070	70	75	9,45	7,27	278	1,88
ZDX10075	75	80	9,45	7,27	297	2,01
ZDX10080	80	85	9,45	7,27	316	2,14
ZDX10085	85	90	9,45	7,27	336	2,27
ZDX10090	90	95	9,45	7,27	355	2,40
ZDX10095	95	100	9,45	7,27	374	2,53
ZDX10100	100	105	9,45	7,27	393	2,66

ZDX10105	105	110	9,45	7,27	412	2,79
ZDX10110	110	115	9,45	7,27	431	2,92
ZDX10115	115	120	9,45	7,27	451	3,05
ZDX10120	120	125	9,45	7,27	470	3,17
ZDX10125	125	130	9,45	7,27	489	3,30
ZDX10130	130	135	9,45	7,27	508	3,43
ZDX10135	135	140	9,45	7,27	527	3,56
ZDX10140	140	145	9,45	7,27	546	3,69
ZDX10145	145	150	9,45	7,27	566	3,82
ZDX10150	150	155	9,45	7,27	585	3,95
ZDX10160	160	165	11	8,7	696	5,43
ZDX10170	170	175	11	8,7	739	5,76
ZDX10180	180	185	11	8,7	782	6,10
ZDX10200	200	205	11	8,7	867	6,76
ZDX10250	250	255	11	8,7	1081	8,43
ZDX10275	275	280	11	8,7	1188	9,27