


tubi metallici flessibili - alberi flessibili
 OMMC ITALFLEX S.r.l.
 Via Pian di Rocco 22 - 16042 CARASCO (GE) - Italy
 Tel. +39 0185.350231 - Fax +39 0185.351240
 sales@ommcitalflex.com - www.ommcitalflex.com

ART. ZPDI

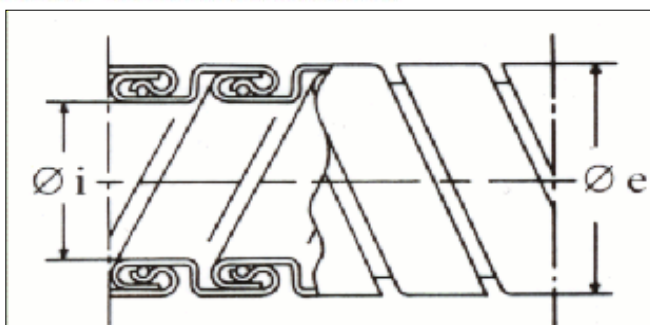

Tubo a doppia aggraffatura in acciaio zincato per medie pressioni (es passaggio bitumi e liquidi in genere)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 250 GRADI

Codice	diametro interno	diametro esterno	passo max.	passo min.	raggio di curvatura	peso al metro	pressione di esercizio KG/CM2
ZPDI015	15	20	8,7	6,3	55	0,40	30
ZPDI020	20	25	8,7	6,3	70	0,52	30
ZPDI025	25	30	8,7	6,3	86	0,63	30
ZPDI030	30	35	9,4	7,3	129	0,86	25
ZPDI032	32	37	9,4	7,3	137	0,91	25
ZPDI035	35	40	9,4	7,3	149	0,99	25
ZPDI040	40	45	9,4	7,3	169	1,13	20
ZPDI045	45	50	9,4	7,3	189	1,27	20
ZPDI050	50	55	9,4	7,3	209	1,40	18
ZPDI055	55	60	9,4	7,3	229	1,53	18
ZPDI060	60	65	9,2	7,5	307	2,12	14
ZPDI065	65	70	9,2	7,5	332	2,29	14
ZPDI070	70	75	9,2	7,5	356	2,46	14
ZPDI075	75	80	9,2	7,5	381	2,63	12
ZPDI080	80	85	9,2	7,5	405	2,79	12
ZPDI085	85	90	9,2	7,5	430	2,96	10
ZPDI090	90	95	9,2	7,5	454	3,13	10
ZPDI095	95	100	9,2	7,5	479	3,30	8
ZPDI100	100	105	9,2	7,5	503	3,47	8
ZPDI110	110	115	9,2	7,5	553	3,81	7
ZPDI115	115	120	9,2	7,5	577	3,98	7
ZPDI120	120	125	9,2	7,5	602	4,15	7
ZPDI125	125	130	9,2	7,5	626	4,32	6
ZPDI130	130	135	9,2	7,5	651	4,49	6
ZPDI140	140	145	10,7	8,7	691	4,97	5
ZPDI150	150	155	10,7	8,7	740	5,31	5
ZPDI160	160	165	10,7	8,7	788	5,66	3
ZPDI180	180	185	10,7	8,7	885	6,36	3
ZPDI200	200	205	10,7	8,7	982	7,06	3
ZPDI250	250	255	10,7	8,7	1225	8,80	2