


tubi metallici flessibili - alberi flessibili
 OMMC ITALFLEX S.r.l.
 Via Pian di Rocco 22 - 16042 CARASCO (GE) - Italy
 Tel. +39 0185.350231 - Fax +39 0185.351240
 sales@ommcitalflex.com - www.ommcitalflex.com

ART. ZSFC

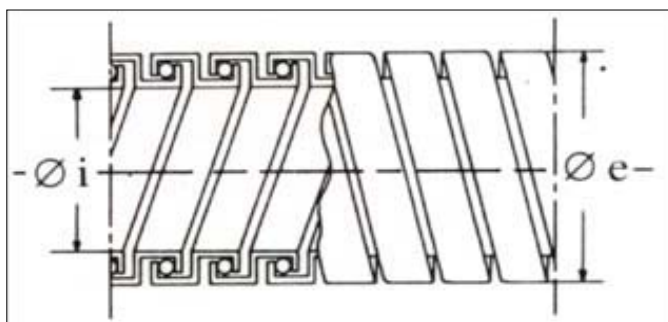

Tubo flessibile a semplice aggraffatura, con guarnizione in ecofibra per medie e basse pressioni - impianti di aspirazione e convogliamento aria calda e fredda
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 250 GRADI

codice	diametro interno	diametro esterno	passo max.	passo min.	raggio di curvatura	peso al metro
ZSFC020	20	24	8	6,7	124	0,45
ZSFC025	25	29	8	6,7	153	0,55
ZSFC030	30	34,3	8	6,7	182	0,65
ZSFC035	35	39,3	8	6,7	210	0,76
ZSFC040	40	49,3	8	6,7	252	0,91
ZSFC045	45	50	9	6,6	154	0,94
ZSFC045A	45	50	9	6,6	154	0,94
ZSFC050	50	55	9	6,6	171	1,04
ZSFCX050	50	55	9	6,6	171	1,04
ZSFC055	55	60	9	6,6	187	1,14
ZSFC060	60	65	9	6,6	203	1,24
ZSFC065	65	70	12,4	8,5	181	0,97
ZSFC070	70	75	12,4	8,5	194	1,31
ZSFC075	75	80	12,4	8,5	208	1,40
ZSFC080	80	85	12,4	8,5	221	1,49
ZSFC085	85	90	12,4	8,5	234	1,58
ZSFC090	90	95	12,4	8,5	248	1,67
ZSFC095	95	100	12,4	8,5	261	1,76
ZSFC100	100	105	11,4	8,7	382	2,46
ZSFC110	110	115	11,4	8,7	419	2,70
ZSFC115	115	120	11,4	8,7	437	2,82
ZSFC120	120	125	11,4	8,7	456	2,94
ZSFC125	125	130	11,4	8,7	475	3,06
ZSFC130	130	135	11,4	8,7	493	3,18
ZSFC135	135	140	11,4	8,7	512	3,29
ZSFC140	140	145	11,4	8,7	530	3,41
ZSFC150	150	155	11,4	8,7	568	3,65
ZSFC160	160	165	11,4	9	691	4,59
ZSFC170	170	175	11,4	9	733	4,87
ZSFC180	180	185	11,4	9	776	5,16
ZSFC200	200	205	11,4	9	861	5,72
ZSFC250	250	255	11,4	9	1073	7,14